

Vehículo contraincendios ideado para operar en plantas termosolares. Dispone de bomba centrífuga de alto rendimiento nominal.

Especificación técnica:

- Carrocería construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio que proporciona un bajo mantenimiento, alta resistencia a la corrosión y excelentes propiedades de aislamiento eléctrico y térmico.
 - Depósito de agua de 4.000 L de capacidad integrado en la carrocería.
 - Depósito de espumógenos de 500 L de capacidad integrado en la carrocería.
 - Armario integrado en la carrocería para ubicar los diferentes equipos y dotación.
- Bomba centrífuga accionada por transmisión mecánica.
 - Rendimiento nominal de 3.000 L/min a 10 bar y 250 L/min a 40 bar.
- Faros rotativos LED instalados sobre techo de cabina.
- Focos de iluminación perimetral para garantizar el trabajo nocturno.
- Sirena electrónica de 3 tonos con amplificador de 100W.
- Sistema de arranque rápido.
- Panel de control en puesto de bomba con protección IP67.
- Peldaños/escaleras de acceso a armarios.

Opcionales (no incluidos):


- Puente de luces. [2506]
- Pantalla 7" en cuadro de bomba. [2510]
- Mástil de iluminación. [2507]
- Cabrestante de 3.500Kg (o superior), con cable sintético de 30m, mando a distancia, embrague, freno y gancho [2552]
- Nivel de agua LED de alta visibilidad. [2509]
- Escalera de acceso a techo. [2535]
- Barandillas de techo con accionamiento automático. [2501]
- Carrete de pronto socorro con recogida eléctrica 40 m. [2511]
- Línea de vida con anclajes certificados. [2502]
- Nivel eléctrico de agua en cuadro de bomba [2525]
- Iluminación perimetral de emergencia con estroboscópicos led azul/ámbar [2508]
- Monitor fijo manual [2516]
- Monitor tele-comandado desde cabina [2517]
- Aumento de capacidad de agua (depende de estudio técnico de cargas) [2520]
- Faro de trabajo extraíble con carrete 25 m y trípode [2529]
- Faro de trabajo fijo. [2528]
- Soporte extraíble para almacenamiento de equipos [2533]
- Bocina acústica bitono [2537]
- Cámara de visión trasera. [2538]
- Respaldo para equipo ERA integrado en asientos (depende de configuración de chasis). [2539]
- Altavoz con micrófono instalado en puesto de bomba [2561]

Chasis recomendado

- Potencia sobre 240 HP
- PTO acorde para proporcionar la potencia necesaria para accionar los equipos instalados.

Condiciones generales

- 1 año de garantía.
- Manual de operaciones y mantenimiento incluido.
- Entrega y formación en instalaciones Feniks

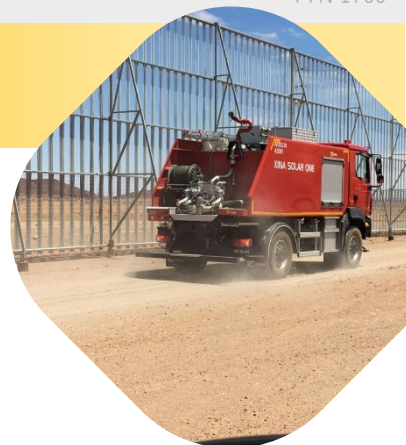


Rev02, Noviembre 2022

Vehículo contraincendios ideado para operar en plantas termosolares. Dispone de bomba centrífuga de alto rendimiento nominal.

- Sistema de dosificación electrónica de espuma con regulación entre el 1% y el 6%. [2563,2564]
- Arco antivuelco fabricado en acero. [2566]
- Sistema de autoprotección de cabina y bajos [2567]

Dotación (no incluidos):

- Martillo con cincel
- Pala
- Cepillo
- Pico
- Bichero
- Sierra para metales
- Cortafríos
- Mazo
- Rastrillo
- Escoba
- Cortachapas
- Rollo de cinta de señalización
- Cinta adhesiva
- Azada
- Cizalla
- Eslinga de 6 metros con capacidad para 3000 kg
- Alargadera eléctrica de 50 metros enrollable
- Extintor 9 kg polvo ABC
- Extintor 5 kg CO2
- Racores, bifurcación y reducción según requerimientos
- Mantas térmicas.
- Guantes de protección.
- Trajes/monos de protección química.
- Manguera 25 mm
- Manguera 45 mm
- Manguera 70 mm
- Lanza de espuma de baja/media expansión con caudal 200 l/min
- Lanza de espuma de baja/media expansión con caudal 400 l/min
- Proporcionador de espuma Z2
- Proporcionador de espuma Z4
- Equipo de respiración autónoma (ERA)

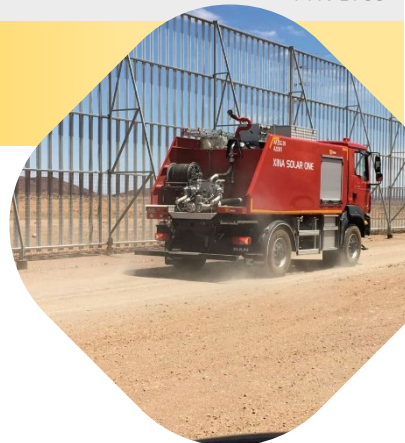

Rev02, Noviembre 2022



Vehículo contraincendios ideado para operar en plantas termosolares. Dispone de bomba centrífuga de alto rendimiento nominal.

- Botella de repuesto para ERA
- Filtro aspiración insertado en boca de admisión de bomba 4"
- Válvula de aspiración (de pie) STORZ 110A
- Mangote de aspiración Storz 110ª de 4 metros
- Lanza de agua de 25 mm
- Lanza de agua de 45 mm
- Lanza de agua de 70 mm
- Equipo de protección individual (EPI) con los siguientes equipos:
 - Chaqueta.
 - Sobre-pantalón.
 - Casco.
 - Guantes químicos.
 - Botas.
- Garrafa 20 L de agente espumógeno AFFF 3%



Rev02, Noviembre 2022

