

Vehículo polivalente de respuesta rápida para rescates y salvamentos varios.

Características técnicas:

- Carrocería:
 - Armarios y estantes laterales para almacenamiento de material. Fabricados con perfiles de aluminio y bandejas regulables en altura, permitiendo la variación en la distribución y colocación del material.
 - Acceso mediante puertas laterales correderas y traseras abatibles.
 - Soportería específica para almacenamiento interior de equipos.
 - Habitáculo de conducción y transporte personal, zona techo y zona trasera de carga.
- Señalización óptica y acústica de emergencia :
 - Señalización óptica y acústica de emergencia con 2 focos rotativos led sobre el techo de cabina, sirena electrónica de 3 tonos con micrófono, altavoz y amplificador de 100W.
 - Iluminación automática led en interior de armarios.
 - Preinstalación de emisora.
- Dotación básica: caja de herramientas, botiquín, extintor polvo ABC 6kg, herramientas del vehículo.
- Pintura y rotulación:
 - Chasis y carrocería en rojo RAL 3000. Parachoques, aletas y llantas en color original.
 - Rotulación básica específica del Servicio (escudos e identificación del vehículo) y marcado de contorno conforme a normativa vigente.

Opcionales principales:

- Cerramiento de carrocería por persianas [2600] [2601].
- Iluminación de emergencia led: puente de luces [2650]]-[2655], focos estroboscópicos 4 o 6 leds [2617]-[2618], barra trasera de señalización ámbar de 6 u 8 módulos [2621]-[2622].
- Sirena neumática bitono accionada por compresor con 2 cornetas [2712] o 4 cornetas [2713].
- Cabrestante cable acero-sintético 30 m y capacidad de arrastre de 3.600 kg [2623]-[2624] o 4300 kg [2625]-[2626].
- Gancho remolque tipo bola o mixto para 3.500 kg [2627].
- Iluminación perimetral de trabajo con focos led integrados [2630] u orientables [2616].
- Sistema de carga de batería con enchufe 230V manual [2631] o autoeyectable [2632].
- Soportes en techo: arcón de aluminio [2741], portaescaleras fijo [2634], baca [2635], portaescaleras abatible manual 70 kg [2699], escalera acceso a techo [2696].
- Soporte extraíble [2636] o pivotante [2694] en armarios para dotación pesada o herramientas manuales.
- Off-Road: toma de aire elevada tipo snorkel [2639], estribos laterales [2640], sensor de profundidad de vadeo [2641] , defensa delantera [2644].
- Toldo lateral despliegue manual [2572].
- Sistema de cámara de visión 360° con monitor 7". [3603]
- Panel separador de carga con rejilla homologado [2574].
- Peldaño basculante automático aluminio [2555].
- Rotulación personalizada con material retroluminiscente [2647].



Chasis recomendado.


- Adaptado a chasis cabina o furgón cerrado de cabina simple o doble. MTMA hasta 7t. Configuración 4x4 o 4x2.
- Iveco Daily, Mercedes Sprinter o similar.

Condiciones generales de venta

- Garantía del equipo de 1 año
- El conjunto incluye homologación y matriculación.
- Cumplimiento norma UNE-EN-1846.
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks
- Manual de Uso y Mantenimiento



Rev01, abril 2025

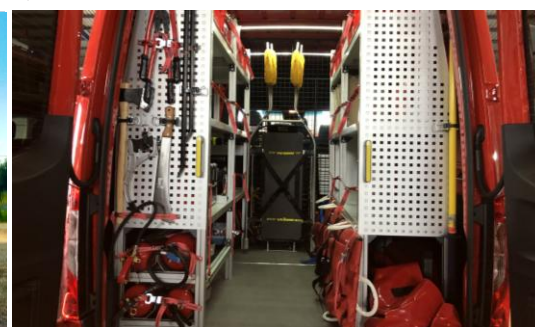

Vehículo polivalente de respuesta rápida para rescates y salvamentos varios.

Dotación disponible (no incluida):

- **Excarcelación:** cizalla, separador, cilindro, puntales de estabilización, sierra de sable, abrepuertas, protector de airbag, bloques y cuñas de estabilización.
- **Protección individual:** ERA, botella repuesto, capucha rescate, cámara térmica, detector de gases, DESA, botiquín, manta ignífuga, collarines, inmovilizador columna, extintores, etc.
- **Rescate alturas:** Escalera 2/3 tramos, escalera gancho, bolsa cuerda guía, camilla nido, camilla rescate vertical, tablero espinal (pediatra/adulto), silla evacuación, cuerdas estáticas, semiestáticas y dinámicas, arnés, poleas, mosquetones, descensores, trípode rescate. Con homologación UIAA.
- **Herramientas eléctricas:** generador eléctrico, ventilador, amoladora, sierra de sable, taladro, foco led portátil, pértiga aislante, herramientas aislantes, linternas, medidor tensión,
- **Estibabo:** hacha, cizalla, pico, pala, cepillo de carretero, herramienta halligan, palanca, motosierra, motodesbrozadora, mazo, bichero, batefuegos, azada, etc.
- **Protección NRBQ:** trajes, guantes, peucos de protección, churros absorbentes, equipos tapafugas, equipos de obturación, bombas peristálticas, cubetas retención, bombas de trasvase, lonas PVC, duchas descontaminación, iluminación, contenedor absorbente. Con homologación ATEX.
- **Señalización y balizamiento:** cono reflectantes rígido/plegable, maletín balizas led, chaleco reflectante, tetrápodos, pirámide balizamiento, monitor led portátil, etc.



Chasis recomendado.

- Adaptado a chasis cabina o furgón cerrado de cabina simple o doble. MTMA hasta 7t. Configuración 4x4 o 4x2.
- Iveco Daily, Mercedes Sprinter o similar.

Condiciones generales de venta

- Garantía del equipo de 1 año
- El conjunto incluye homologación y matriculación.
- Cumplimiento norma UNE-EN-1846.
- Entrega y formación en las instalaciones de Feniks
- Manual de Uso y Mantenimiento



Rev01, abril 2025

